



AUTEXIER

FABRICANT EN ROBINETTERIE INDUSTRIELLE

93 Rue Louis Blanc - 02300 CHAUNY
Tel: 03 23 52 02 86 Fax: 03 23 39 52 28
Site Internet: www.autexier.fr

Réf. 105 Famille: 18

Rév. 02

Date: 05/07/2013

Page 1/1

CLAPET ANTI-RETOUR À BRIDES À LEVÉE VERTICALE Réf. 105C / 105T

GAMME :

- 105C: Clapet Bronze / siège Bronze
- 105T: Clapet PTFE / siège Bronze
- Chapeau union

Pour compatibilité matériaux, nous consulter



CARACTÉRISTIQUES :

- PN30 (Pression Nominale)
- EXTRÉMITÉS : Brides ISO PN 16
- MATIÈRE : BRONZE CC499K ou CC491K

CONDITIONS MAXIMALES D'UTILISATION :

- 30 bar à 250°C


APPLICATIONS :

- Fluides aqueux

OPTIONS :



- Perçage spécial
- Brides ASA 150 (PN20)
- Ressort de rappel inox

Dimensionnel hors standard nous consulter

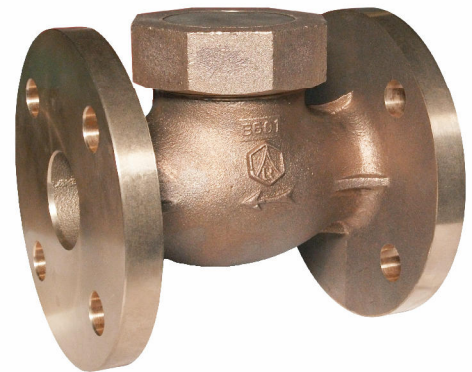

Sous réserve de modifications

DN15 à DN32

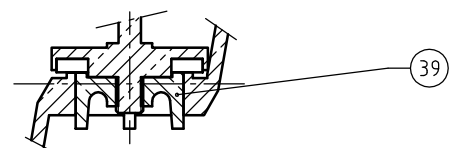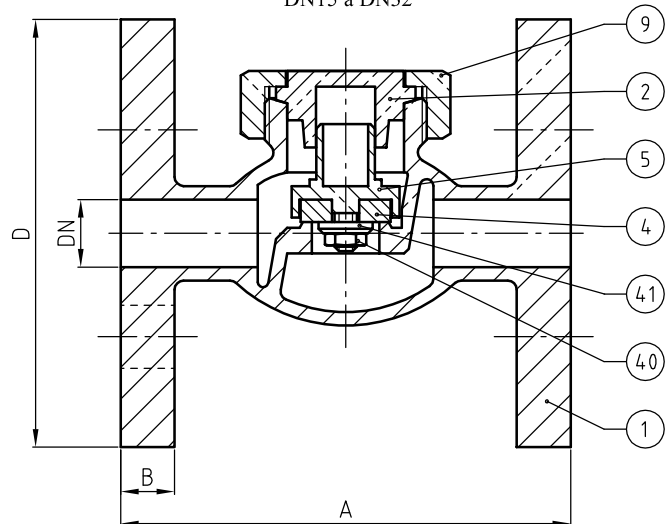

DN40 et DN50

NOMENCLATURE

Rep	Qté	Désignation	Matière
1	1	CORPS	BRONZE
2	1	CHAPEAU	BRONZE
4	1	CLAPET	BRONZE / PTFE
5	1	PORTE CLAPET	BRONZE / LAITON (DN15)
9	1	ÉCROU DE CHAPEAU	BRONZE
39	1	AILETTES (DN40 et DN50)	BRONZE
40	1	ÉCROU (DN15 à DN32)	LAITON
41	1	RONDELLE	LAITON

DIMENSIONNEL

DN	15	20	25	32	40	50
A (mm)	100	110	125	140	160	185
B (mm)	12	13	14	15	16	17
D (mm)	95	105	115	140	150	165
Masse (Kg) 105C	1.850	2.500	3.410	5.402	6.975	9.740
Masse (Kg) 105T	1.652	2.463	3.380	5.370	7.070	9.600

REFERENCES NORMATIVES :

- Matière: NF EN 1982 - NF EN 12164 - NF EN 10272
- Essais: NF EN 12266-1/-2 (en usine)

Réf. notice de montage: 0904DA109

Réf. notice de fonctionnement: 0904DA110

Les notices de montage et de fonctionnement sont disponibles sur notre site internet.

Les avis et conseils sont indicatifs. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.